Novibra

LENA

节能型高速锭子

锭子可持续性运行

突出 优势 LENA

行业最长寿命
获得专利的一体式锭芯

节能
得益于独特的 17.5 mm 锭盘直径

行业最高速度
30 000 转/分

减少维护
加油周期长，带有特殊的防腐处理

灵活性
可随新机安装或作为现有机型的升级改造
可安装任何诺维巴夹纱器

降低噪音
得益于久经考验的辅助减振系统

节能低噪锭子 LENA

LENA是专为实现节能低耗而设计的高速锭子，最高速度可达30 000转/分，同时实现4%至6%的平均节能。

应用

速度: 最高达 30 000 转/分
纱管: 长度小于200 – 210 mm
适用Ne 30 及以上的纱支

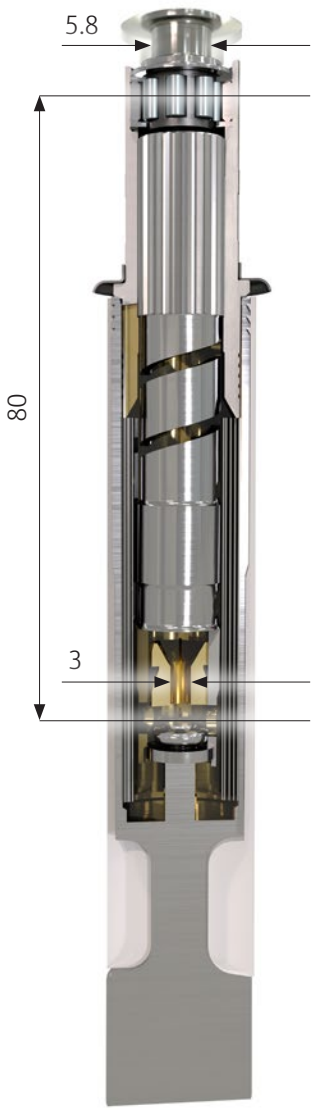

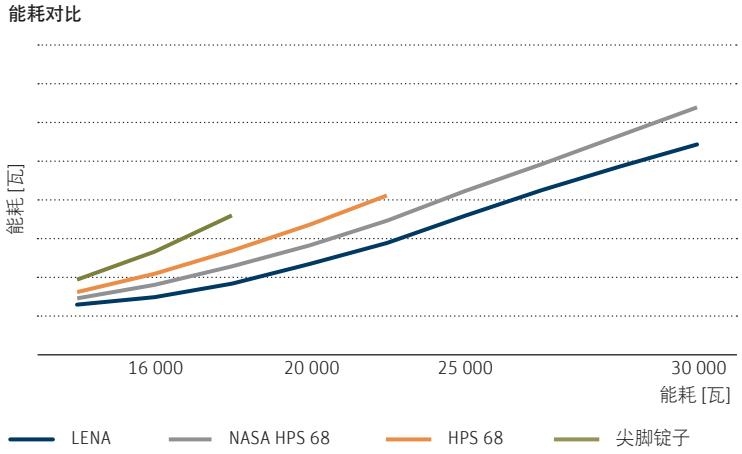

颈部轴承 5.8 mm
• 锭盘直径 17.5 mm
• 节能

底部轴承 3 mm
• 节能

轴承间距 80 mm
• 设计紧凑

辅助减震系统
• 显著降低颈部轴承负荷
• 低噪音水平

机器配备带诺维巴割纱刀的LENA锭子

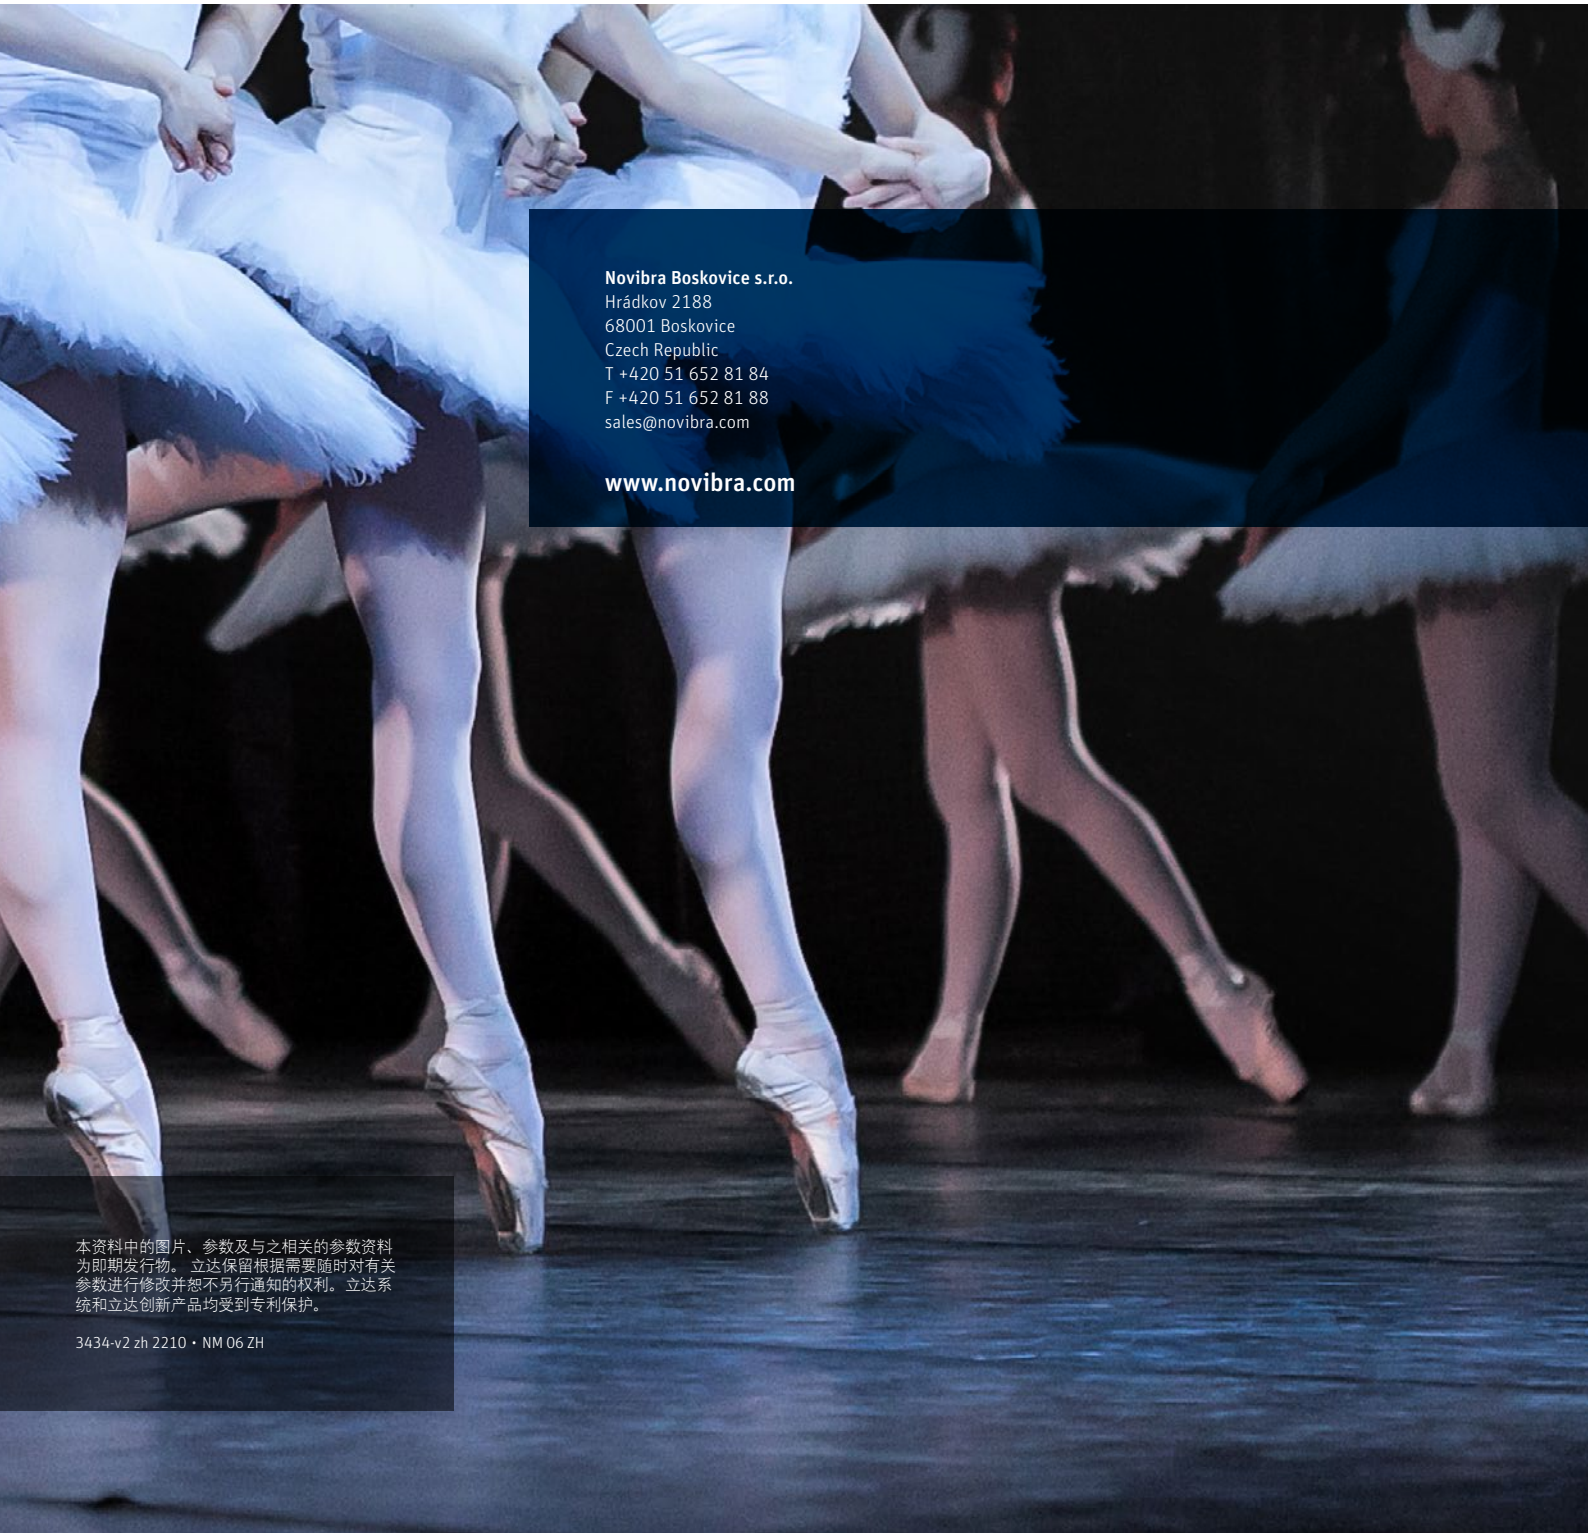

Novibra Boskovice s.r.o.
Hrádkov 2188
68001 Boskovice
Czech Republic
T +420 51 652 81 84
F +420 51 652 81 88
sales@novibra.com

www.novibra.com

本资料中的图片、参数及与之相关的参数资料为即期发行物。 立达保留根据需要随时对有关参数进行修改并恕不另行通知的权利。 立达系统和立达创新产品均受到专利保护。

3434-v2 zh 2210 • NM 06 ZH