
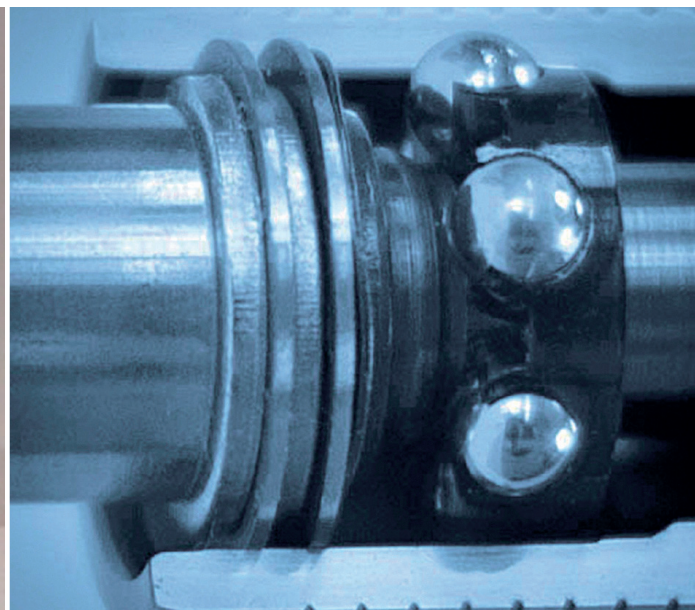


Novibra

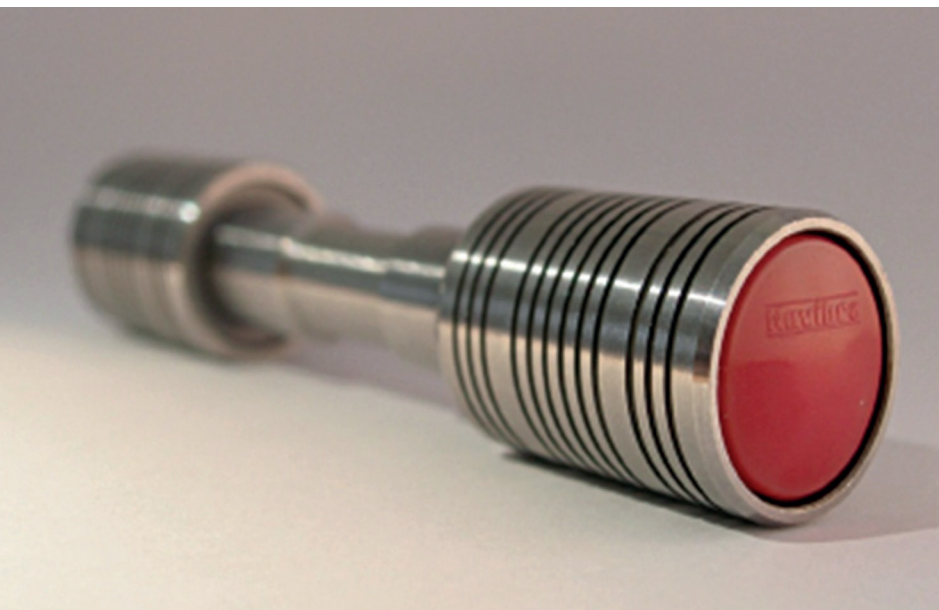

上罗拉


微密封型

微密封型上罗拉适用于细纱机和粗纱机的新机配套和老机改造

精密设计的优秀产品具有操作性能优越和使用寿命长的特点。

由NOVIBRA诺维巴生产的上罗拉配备微密封型低摩擦轴承，防止灰尘和飞花的侵入，得益于上罗拉的特殊设计、高精度的制造工艺、经过特殊表面处理的滚珠轨道以及使用高品质润滑油的微密封系统，我们一般推荐在纺纱厂正常运转条件下至少100 000个工作小时后对其进行润滑。

微密封型上罗拉

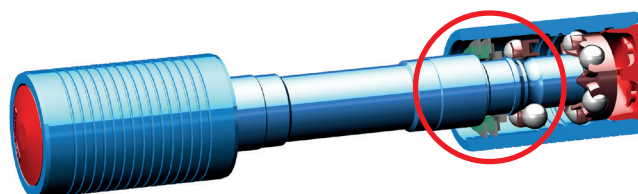

微密封型垫片的外圈经过硬化和打磨处理，不固定在心轴上。

特性如下：

- .自我调节
- .无磨损 - 没有摩擦
- .非常精密（间隙为20微米，普通密封的间隙为150微米） - 非常有效防止杂质入侵
- .没有能耗损失

皮辊润滑油型号为Klueber Staburags NBU 12/300 KP。

微密封系统的剖视图

