

Зажимные коронки  
CROCOdoff, CROCOdoff Forte

**Novibra**

# CROCOdoff, CROCOdoff Forte

Зажимные коронки нового поколения

Автоматизация работы веретен



# ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА CROCOdoff, CROCOdoff Forte

## Снижение потребности в очистке и техническом обслуживании

Не требуется очистка области захвата веретена  
во время прядения

Снижение количества обрывов пряжи после съема

## Экономия энергии

Съем без подмотки снижает сопротивление  
воздуха при вращении веретена

## Универсальность

Возможна установка как на новые машины, так и  
в качестве усовершенствования для практически  
всех существующих типов машин

## Легкая замена

Зажимная коронка легко заменяется при помощи  
особого инструмента Novibra

## Неизменное качество пряжи

Устранение свободных концов резерва нити ведет  
к сокращению обрывов пряжи во время прядения

## Надежный и быстрый съем

Проверенная конструкция изогнутой области захвата  
позволяет надежно зажимать и обрезать пряжу

# CROCOdoff и CROCOdoff Forte – не требующие подмотки зажимной коронки для эффективного прядения

Коронки для захвата и обрезания нити улучшенной конструкции с более высокими производственными возможностями позволяют удовлетворить все требования современной прядильной фабрики. Коронки работают автоматически. Закрытие и открытие обеспечиваются изменением частоты вращения веретена.

## Точная автоматическая настройка открытия и закрытия


Закрытие устройства CROCOdoff происходит при частоте вращения веретена 3000 об/мин, а открытие при 8000 об/мин.

CROCOdoff Forte: закрытие устройства происходит при частоте вращения веретена 3000 об/мин, а открытие при 6000 об/мин.

## Рекомендованный диапазон применения

**CROCOdoff** Для всех веретен с нижним диаметром алюминиевой части меньше или равным 20 мм, колец диаметра 34 мм и больше. Подходит для всех стандартных материалов с линейной плотностью пряжи Ne 12 и выше.

**CROCOdoff Forte** Для всех веретен с нижним диаметром алюминиевой части меньше или равным 22,4 мм, кольца диаметра 38 мм и больше, и подходит для более грубой пряжи из хлопка, химических волокон и смесей. Рекомендуется для веретен типа L HPS 68 и частоты вращения до 16000 об/мин.

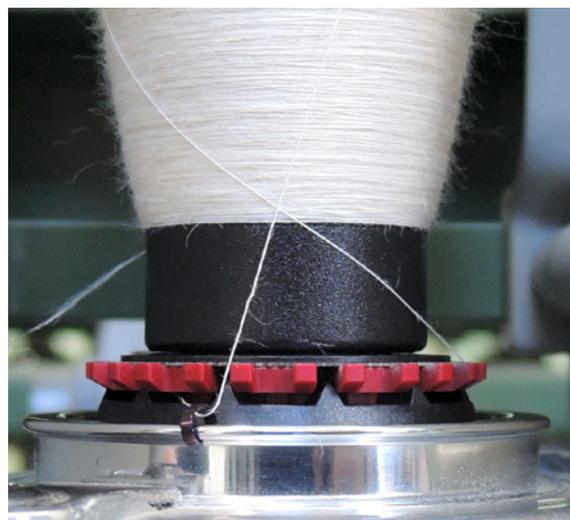

Подмотка пряжи меньше, чем на 270°, устраняет необходимость в очистке устройства захвата пряжи



коронки, не требующие подмотки

### Принцип работы CROCOdoff, CROCOdoff Forte:



Початок завершен,  
обратная намотка,  
пряжа вставлена.



Веретено остановлено,  
пряжа зажата,  
початок снят,  
пряжа обрезана.



Установлена пустая  
трубка,  
пряжа зажата,  
запуск веретена.



Прядение,  
пряжа отпущена,  
конец нити вылетает  
из системы.



**Novibra Boskovice s.r.o.**  
Hrádkov 2188  
68001 Boskovice  
Czech Republic  
T +420 51 652 81 84  
F +420 51 652 81 88  
sales@novibra.com

[www.novibra.com](http://www.novibra.com)

Данные и иллюстрации этого проспекта и соответствующего носителя данных действительны на день их публикации. Компания Rieter оставляет за собой право производить любые необходимые изменения в любое время без предварительного уведомления. Системы и инновации компании Rieter защищены патентами.

3433-y2 ru 2210 • NM 04 RU